



| | |
|------------------------|---|
| POUŽITÍ | chlazení, ohřev, parní aplikace |
| MAX.PRŮTOK | 330 m ³ /h (voda) |
| MAX.POČET DESEK | 399 |
| JMENOVITÝ TLAK | 10, 16, (standard 10) na objednávku PN 25 |

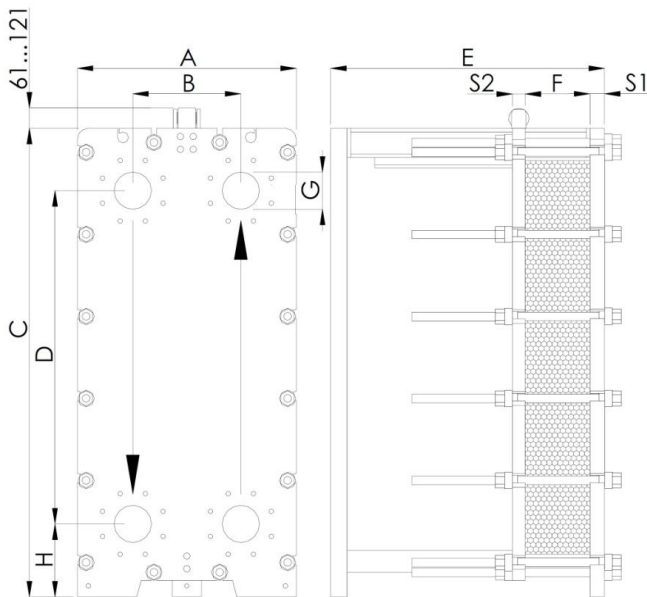

| ŘADA/TYP S PŘIPOJENÍM | DN150 | TSC 451010 | TSC 451016 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| NEJVYŠŠÍ PRACOVNÍ TLAK | bar(g) | 10,0 | 16,0 |
| ZKUŠEBNÍ TLAK | bar(g) | 14,3 | 22,9 |
| A | [mm] | 582 | 600 |
| B | [mm] | 296 | 296 |
| C | [mm] | 1394 | 1394 |
| D | [mm] | 973 | 973 |
| E_{max} | [mm] | 2010 | 2010 |
| F | [mm] | nx3,10 | nx3,10 |
| G | [mm] | DN150 | DN150 |
| H | [mm] | 2010 | 2010 |
| S1/S2 | [mm] | 40/35 | 50/45 |
| PLOCHA DESKY | [m ²] | 0,425 | 0,425 |
| OBJEM KANÁLU | [dm ³] | 1,1 | 1,1 |
| HMOTNOST TEPLOSMĚNNÉ DESKY | [kg] | 2,4 | 2,4 |
| TLOUŠŤKA DESKY | [mm] | 0,5 | 0,5 |
| HMOTNOST RÁMU | [kg] | 540 | 700 |
| SVORNÍKY : (počet x velikost) | | 12xM24; 4xM24 | 12xM30; 4xM24 |

| MATERIÁLY | |
|--------------------------|---|
| RÁM | LAKOVANÁ KONSTRUKČNÍ OCEĽ, NEREZOVÁ OCEĽ WNr.1.4301 - 1.4404 |
| TEPLOSMĚNNÉ DESKY | NEREZOVÁ OCEĽ WNr.1.4301 - 1.4404, TITAN, INCOLOY, MONEL, HASTELLOY |
| TĚSNĚNÍ | NBR (NITRIL), EPDM, EPM, FKM (VITON), SILIKONOVÁ PRÝŽ |
| PŘIPOJENÍ | KONSTRUKČNÍ OCEĽ, NEREZOVÁ OCEĽ |

S PRÝŽOVOU MANŽETOU
S NEREZOVÝM OBLOŽENÍM

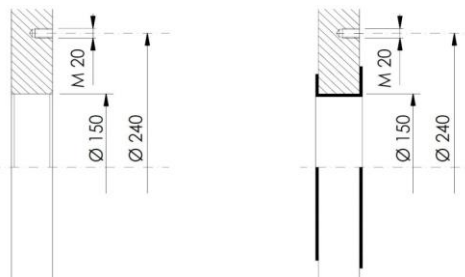

Deskové výměníky tepla jsou vyrobeny s souladu s NV26/2003 (PED 97/23/CE)

Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn výrobku bez oznamovací povinnosti.



VOSMIK E&C
Makovského 1227/15
163 00 PRAHA 6, Czech Republic



Tel. : +420 211 140 101
Mob. : +420 736 462 770
www.vosmik-vymeniky.cz
info@vosmik-vymeniky.cz