



|                 |  |
|-----------------|--|
| POUŽITÍ         | potravinářství, farmacie, chemický průmysl |
| MAX.PRŮTOK      | 15 m <sup>3</sup> /h (voda)                |
| MAX.POČET DESEK | 73   |
| JMENOVITÝ TLAK  | 6, 10, (standard 6) na objednávku PN 16    |

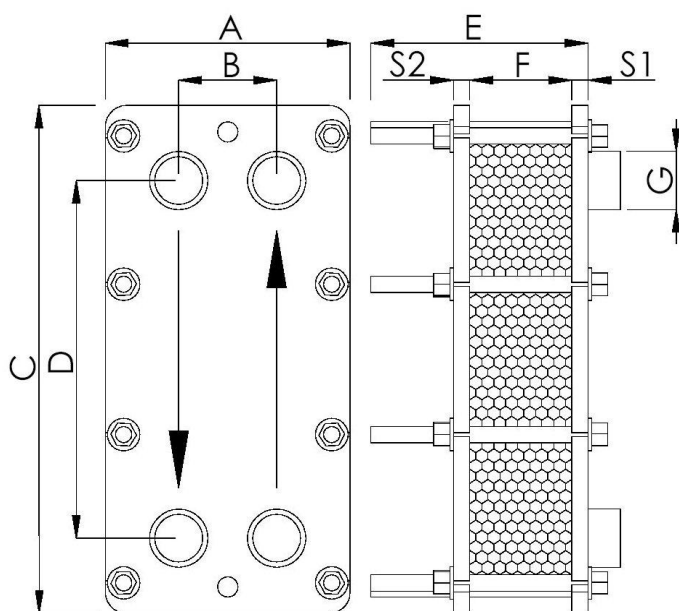

| ŘADA/TYP S HRDLY              | DN 32              | TSC 51106 | TSC 51110 |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| NEJVYŠŠÍ PRACOVNÍ TLAK        | bar(g)             | 6,0       | 10,0      |
| ZKUŠEBNÍ TLAK                 | bar(g)             | 8,6       | 14,3      |
| A                             | [mm]               | 204       | 210       |
| B                             | [mm]               | 86        | 86        |
| C                             | [mm]               | 540       | 540       |
| D                             | [mm]               | 381       | 381       |
| Emax                          | [mm]               | 500       | 500       |
| F                             | [mm]               | nx2,65    | nx2,65    |
| G                             | [mm]               | DN32      | DN32      |
| H                             | [mm]               | 104,5     | 104,5     |
| S1/S2                         | [mm]               | 15 / 12   | 18 / 15   |
| PLOCHA DESKY                  | [m <sup>2</sup> ]  | 0,048     | 0,048     |
| OBJEM KANÁLU                  | [dm <sup>3</sup> ] | 0,102     | 0,102     |
| HMOTNOST TEPLOSMĚNNÉ DESKY    | [kg]               | 0,29      | 0,29      |
| TLOUŠŤKA DESKY                | [mm]               | 0,5       | 0,5       |
| HMOTNOST RÁMU                 | [kg]               | 27        | 35        |
| SVORNÍKY : (počet x velikost) |                    | 8xM12     | 8xM14     |

| MATERIÁLY         |   |
|-------------------|---|
| RÁM               | NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404                                   |
| TEPLOSMĚNNÉ DESKY | NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404, TITAN, INCOLOY, MONEL, HASTELLOY |
| TĚSNĚNÍ           | NBR (NITRIL), EPDM, EPM, FKM (VITON), SILIKONOVÁ PRYŽ               |
| PŘIPOJENÍ         | NEREZOVÁ OCEL, POLYPROPYLEN, PTFE (TEFLON)                          |

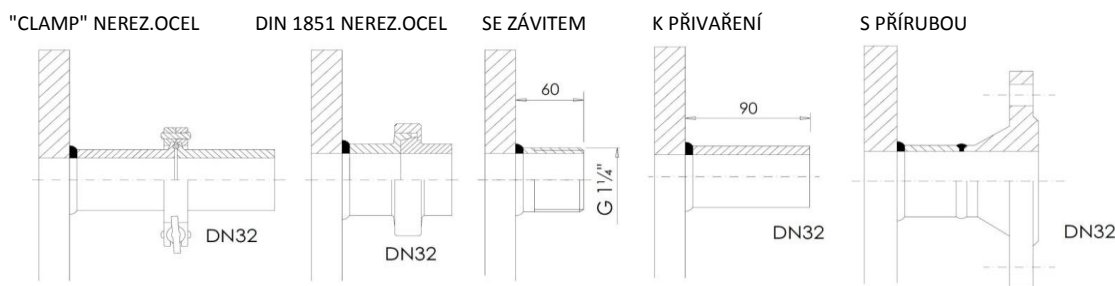

Deskové výměníky tepla jsou vyrobeny s souladu s NV26/2003 (PED 97/23/CE)  
 Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn výrobku bez oznamovací povinnosti.



**VOSMIK E&C**  
 Makovského 1227/15  
 163 00 PRAHA 6, Czech Republic



Tel. : +420 211 140 101  
 Mob. : +420 736 462 770  
[www.vosmik-vymeniky.cz](http://www.vosmik-vymeniky.cz)  
[info@vosmik-vymeniky.cz](mailto:info@vosmik-vymeniky.cz)