



POUŽITÍ	chlazení, ohřev, parní aplikace
MAX.PRŮTOK	15 m ³ /h (voda)
MAX.POČET DESEK	159
JMENOVITÝ TLAK	10, 16, (standard 10) na objednávku PN 25

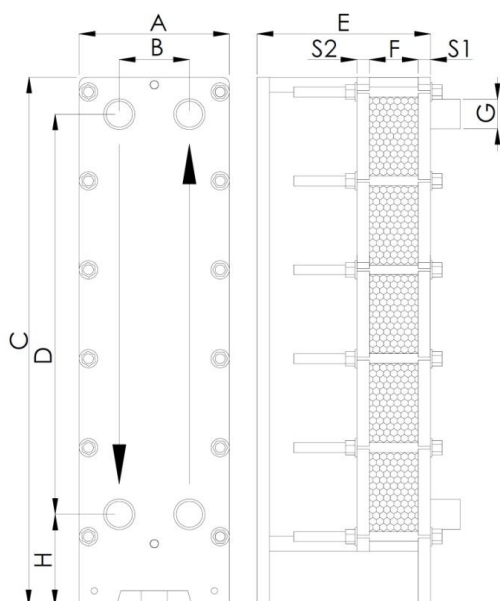

ŘADA/TYP S HRDLY	G 1 1/4"	TSC 91010	TSC 91016
NEJVYŠŠÍ PRACOVNÍ TLAK	bar(g)	10,0	16,0
ZKUŠEBNÍ TLAK	bar(g)	14,3	22,9
A	[mm]	204	218
B	[mm]	86	86
C	[mm]	840	840
D	[mm]	657	657
E_{max}	[mm]	735	735
F	[mm]	nx2,65	nx2,65
G	[mm]	G 1 1/4"	G 1 1/4"
H	[mm]	735	735
S1/S2	[mm]	14/12	18/14
PLOCHA DESKY	[m ²]	0,091	0,091
OBJEM KANÁLU	[dm ³]	0,168	0,168
HMOTNOST TEPLOSMĚNNÉ DESKY	[kg]	0,49	0,49
TLOUŠŤKA DESKY	[mm]	0,5	0,5
HMOTNOST RÁMU	[kg]	42	60
SVORNÍKY : (počet x velikost)	-	12xM12	12xM16

MATERIÁLY	
RÁM	LAKOVANÁ KONSTRUKČNÍ OCEL, NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404
TEPLOSMĚNNÉ DESKY	NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404, TITAN, INCOLOY, MONEL, HASTELLOY
TĚSNĚNÍ	NBR (NITRIL), EPDM, EPM, FKM (VITON), SILIKONOVÁ PRYŽ
PŘIPOJENÍ	KONSTRUKČNÍ OCEL, NEREZOVÁ OCEL, POLYPROPYLEN, PTFE (TEFLON)

NEREZOVÉ HRDLO SE ZÁVITEM POLYPROPYLENOVÉ HRDLO SE ZÁVITEM HRDLO K PŘIVAŘENÍ HRDLO S PŘÍRUBOU

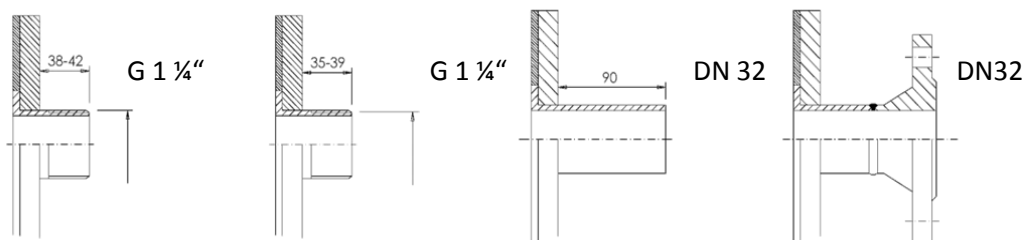

Deskové výměníky tepla jsou vyrobeny s souladu s NV26/2003 (PED 97/23/CE)
Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn výrobku bez oznamovací povinnosti.



VOSMIK E&C
Makovského 1227/15
163 00 PRAHA 6 , Czech Republic



Tel. : +420 211 140 101
Mob. : +420 736 462 770
www.vosmik-vymeniky.cz
info@vosmik-vymeniky.cz