


POUŽITÍ	potravinářství, farmacie, chemický průmysl
MAX.PRŮTOK	15 m <sup>3</sup> /h (voda)
MAX.POČET DESEK	159
JMENOVITÝ TLAK	6, 10, (standard 6) na objednávku PN 16

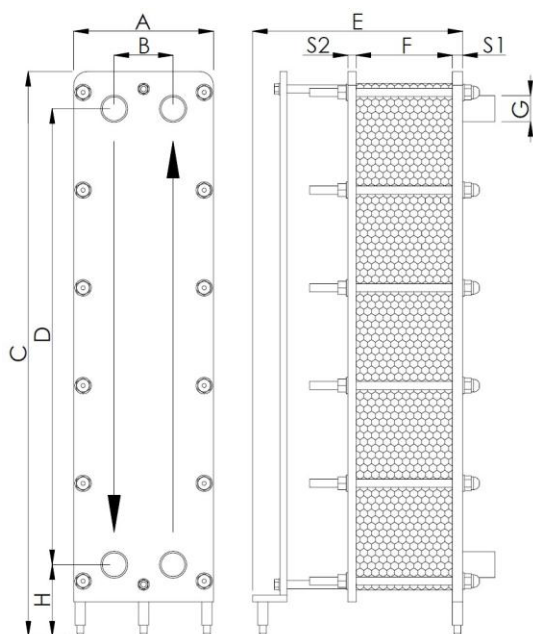

ŘADA/TYP S HRDLY	DN 32	TSC 91106	TSC 91110
NEJVYŠŠÍ PRACOVNÍ TLAK	bar(g)	6,0	10,0
ZKUŠEBNÍ TLAK	bar(g)	8,6	14,3
A	[mm]	204	210
B	[mm]	86	86
C	[mm]	816	816
D	[mm]	657	657
E <sub>max</sub>	[mm]	840	840
F	[mm]	nx2,65	nx2,65
G	[mm]	DN32	DN32
H	[mm]	104,5	104,5
S1/S2	[mm]	15 / 12	18 / 15
PLOCHA DESKY	[m <sup>2</sup> ]	0,091	0,091
OBJEM KANÁLU	[dm <sup>3</sup> ]	0,168	0,168
HMOTNOST TEPLSMĚNNÉ DESKY	[kg]	0,49	0,49
TLOUŠŤKA DESKY	[mm]	0,5	0,5
HMOTNOST RÁMU	[kg]	50	60
SVORNÍKY : (počet x velikost)		12xM12	12xM14

MATERIÁLY	
RÁM	NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404
TEPLSMĚNNÉ DESKY	NEREZOVÁ OCEL WNr.1.4301 - 1.4404, TITAN, INCOLOY, MONEL, HASTELLOY
TĚSNĚNÍ	NBR (NITRIL), EPDM, EPM, FKM (VITON), SILIKONOVÁ PRYŽ
PŘÍPOJENÍ	NEREZOVÁ OCEL, POLYPROPYLEN, PTFE (TEFLON)






"CLAMP" NEREZ.OCEL

DIN 1851 NEREZ.OCEL

SE ZÁVITEM

K PŘIVAŘENÍ

S PŘÍRUBOU



Deskové výměníky tepla jsou vyrobeny s souladu s NV26/2003 (PED 97/23/CE)

Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn výrobku bez oznamovací povinnosti.



**VOSMIK E&C**  
Makovského 1227/15  
163 00 PRAHA 6, Czech Republic



Tel. : +420 211 140 101  
Mob. : +420 736 462 770  
www.vosmik-vymeniky.cz  
info@vosmik-vymeniky.cz